


HAAS TECH

COSECHADORAS DE MALEZAS ACUÁTICAS

Haas Tech Argentina S.R.L.

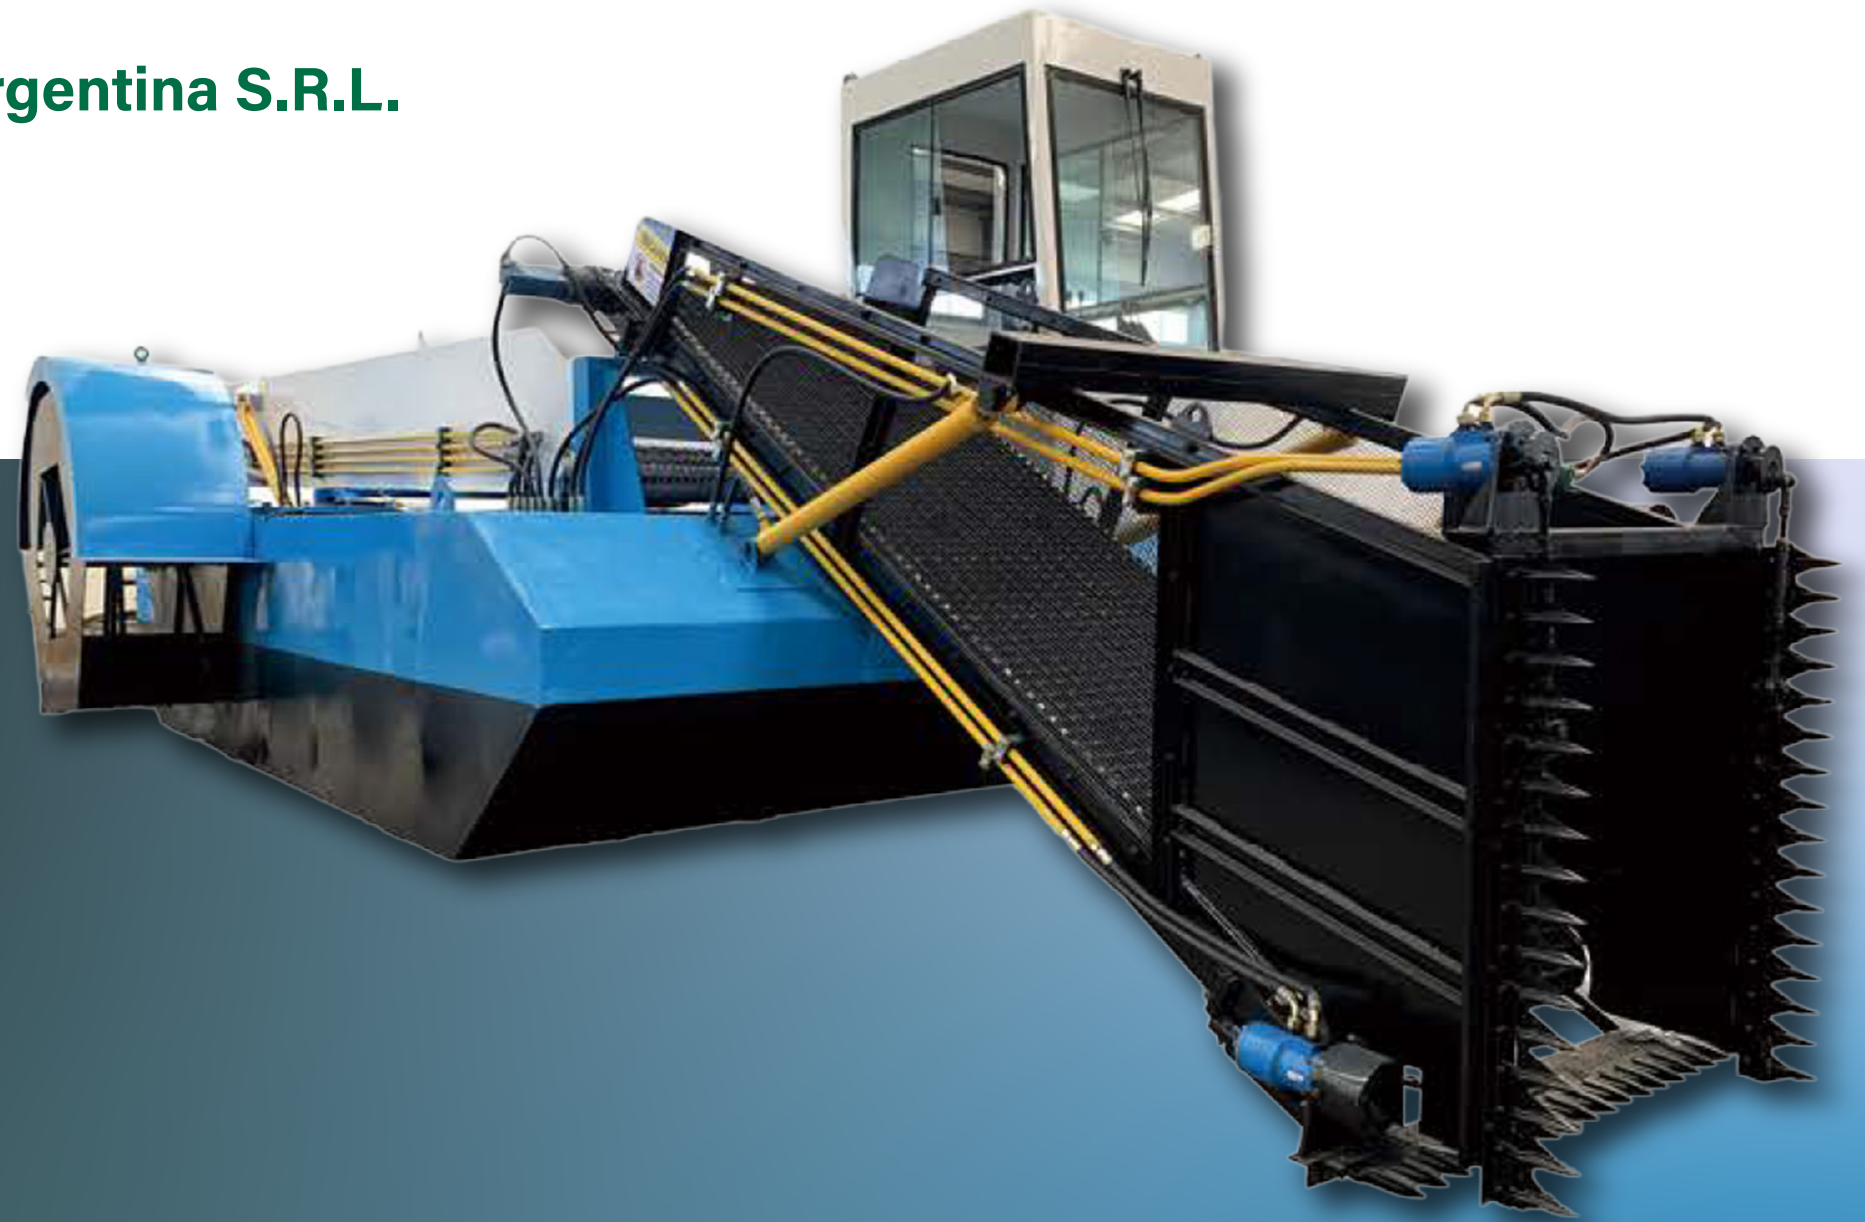

Haas Tech Argentina S.R.L.

Av. Intendente Rabanal 2332 C.A.B.A

☎ 54.11.5655.0799

✉ haastechargentina@gmail.com

📷 @haastechargentina

Tecnología internacional. Respaldo local. Soluciones que perduran.

Trayendo la tecnología del mundo a la Argentina

En Haas Tech Argentina nos especializamos en la importación y comercialización de maquinaria de alta tecnología para el sector hídrico y ambiental.

Nuestra experiencia en Comercio Exterior nos permite seleccionar y acercar al mercado argentino equipos de fabricantes internacionales de reconocida trayectoria, especializados en soluciones para el mantenimiento de cuerpos de agua, la recolección de malezas acuáticas y la recuperación de residuos y basura flotante.

Trabajamos para que la tecnología desarrollada en distintas partes del mundo esté disponible en Argentina, combinando ingeniería internacional, conocimiento del mercado local y un servicio cercano y confiable.

Ingeniería probada. Tecnología confiable.

Seleccionamos equipos desarrollados para responder a las exigencias de operaciones profesionales y de gran escala.

La calidad de nuestros productos se sustenta en la elección de fabricantes especializados, tecnología probada y estándares internacionales, para ofrecer soluciones eficientes, robustas y preparadas para trabajar en condiciones exigentes.

Porque cuando se trata de maquinaria de gran porte, la confiabilidad no es un diferencial: es parte de la inversión.

La tranquilidad de contar con Haas Tech en Argentina

Adquirir maquinaria de alto valor implica mucho más que elegir un equipo. Implica contar con un socio que pueda acompañar cada etapa de la inversión.

Por eso, en Haas Tech brindamos respaldo local antes, durante y después de la compra, con asesoramiento especializado, soporte técnico y servicio postventa en Argentina.

Nuestro objetivo es que nuestros clientes puedan acceder a tecnología internacional con la tranquilidad de tener un equipo local que conoce el producto, entiende sus necesidades y está cerca cuando lo necesitan.

Soluciones pensadas para cada desafío

Cada cuerpo de agua presenta características y necesidades diferentes. Por eso, no ofrecemos soluciones estándar: analizamos cada proyecto para determinar el equipo y la configuración más adecuados para cada operación.

Estamos capacitados para diseñar y desarrollar soluciones personalizadas, adaptadas a los requerimientos operativos y a las condiciones hídricas de cada cliente.

Desde la remoción de malezas acuáticas hasta la recolección de residuos y basura flotante, trabajamos para brindar eficiencia operativa, resultados concretos y soluciones sostenibles para ríos, lagos, lagunas y otros cuerpos de agua.

Hastech Argentina

**Tecnología internacional para desafíos locales.
Experiencia que respalda cada inversión.**

SOLUCIONES PROFESIONALES PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES ACUÁTICAS



Maleza subacuática /
algas sumergidas



Jacinto de agua
(camalote)




Alga verde
(enteromorpha)



Lagunilla
(raíz de flecha)



Cianobacterias

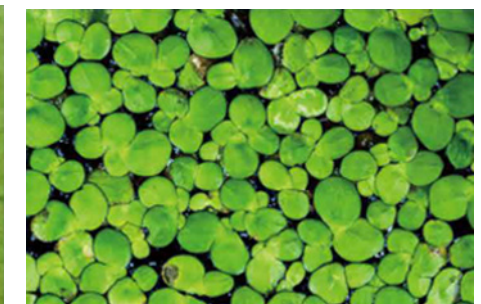

Lenteja de agua



Juncos / cañas



Basura flotante /
residuos flotantes

ET-7

Pequeña Cosechadora Multifuncional Semiautomática

1. La cosechadora multifuncional es de tamaño compacto y puede utilizarse para recolectar malezas acuáticas o residuos flotantes en el agua. Cuenta con un pontón único y es impulsada mediante dos ruedas de paletas accionadas por un sistema hidráulico.
2. La cosechadora cuenta con un único sistema de cadena frontal que se utiliza para recoger, cortar y transportar las malezas acuáticas, y la profundidad de recolección puede ajustarse.
3. La cosechadora puede equiparse con tijeras, cortadoras, un brazo auxiliar de recolección y una rueda recolectora para realizar múltiples funciones.
4. La cosechadora es impulsada por un sistema hidráulico de propulsión de doble rueda de paletas, que permite realizar un giro de 360° sobre su propio eje, mejorando considerablemente la flexibilidad durante el trabajo. También es posible incorporar un sistema de propulsión mediante hélice.



Parámetros técnicos

Parámetro	Especificación
Dimensiones (L x An x Al)	7,5 x 2,5 x 1,7 m
Capacidad de almacenamiento	3 m³
Ancho de corte	1,4 m
Profundidad de corte	0,6 m
Calado	0,25–0,35 m
Altura de descarga	1,5 m
Capacidad de recolección	1000 m²/h
Marca del motor	Weifang / Cummins
Potencia diésel	26 kW o equivalente
Tipo de propulsión	Rueda de paletas
Sistema de control	Semiautomático
Espesor del pontón	4 x 4 x 3 mm
Velocidad de trabajo	5 km/h
Consumo de combustible	3–5 L/h

Nota: La embarcación puede personalizarse de acuerdo con las condiciones específicas del lugar de operación del cliente.

ET-8

Pequeña Cosechadora Automática de Malezas Acuáticas

1. La cosechadora multifuncional es de tamaño compacto y puede utilizarse para recolectar malezas acuáticas o residuos flotantes en el agua. Cuenta con un pontón único y es impulsada mediante dos ruedas de paletas y un sistema hidráulico.
2. La cosechadora cuenta con una estructura de doble sistema de transmisión. La cadena frontal de recolección se utiliza para recoger, cortar y transportar las malezas acuáticas, y la profundidad de recolección puede ajustarse. La cadena de transmisión trasera se utiliza para cargar y almacenar las malezas acuáticas y, posteriormente, descargarlas en la orilla.
3. La cosechadora puede equiparse con tijeras, cortadoras, un brazo auxiliar de recolección y una rueda recolectora para realizar múltiples funciones.
4. La cosechadora es impulsada por un sistema hidráulico de propulsión de doble rueda de paletas, que permite realizar un giro de 360° sobre su propio eje, mejorando considerablemente la flexibilidad durante el trabajo. También es posible incorporar un sistema de propulsión mediante hélice.



Parámetros técnicos

Parámetro	Especificación
Dimensiones (L × An × Al)	8,5 × 4,2 × 2,2 m
Capacidad de almacenamiento	5 m ³
Ancho de corte	1,5 m
Profundidad de corte	0,8 m
Calado	0,55–0,7 m
Altura de descarga	2,5 m
Capacidad de recolección	1500 m ² /h
Marca del motor	Weifang / Cummins
Potencia diésel	30 kW o equivalente
Tipo de propulsión	Rueda de paletas
Sistema de control	Semiautomático
Espesor del pontón	4 × 4 × 3 mm
Velocidad de trabajo	5 km/h
Consumo de combustible	3–5 L/h

Nota: La embarcación puede personalizarse de acuerdo con las condiciones específicas del lugar de operación del cliente.

ET-11

Pequeña Cosechadora Multifuncional Automática

- 1. La cosechadora multifuncional es de tamaño compacto y puede utilizarse para recolectar malezas acuáticas o residuos flotantes en el agua. Cuenta con un pontón único y es impulsada mediante dos ruedas de paletas y un sistema hidráulico.
- 2. La cosechadora cuenta con una estructura de doble sistema de transmisión. La cadena frontal de recolección se utiliza para recoger, cortar y transportar las malezas acuáticas, y la profundidad de recolección puede ajustarse. La cadena de transmisión trasera se utiliza para cargar y almacenar las malezas acuáticas y, posteriormente, descargarlas en la orilla.
- 3. La cosechadora puede equiparse con tijeras, cortadoras, un brazo auxiliar de recolección y una rueda recolectora para realizar múltiples funciones.
- 4. La cosechadora es impulsada por un sistema hidráulico de propulsión de doble rueda de paletas, que permite realizar un giro de 360° sobre su propio eje, mejorando considerablemente la flexibilidad durante el trabajo. También es posible incorporar un sistema de propulsión mediante hélice.



Parámetros técnicos

Parámetro	Especificación
Dimensiones (L x An x Al)	10,5 x 4,2 x 2,5 m
Capacidad de almacenamiento	7 m³
Ancho de corte	1,7 m
Profundidad de corte	0,8 m
Calado	0,55-0,7 m
Altura de descarga	2,5 m
Capacidad de recolección	2000 m²/h
Marca del motor	Weifang / Cummins
Potencia diésel	45 kW o equivalente
Tipo de propulsión	Rueda de paletas
Sistema de control	Hidráulico integral
Espesor del pontón	4 x 4 x 3 mm
Velocidad de trabajo	5 km/h
Consumo de combustible	5-6 L/h

Nota: La embarcación puede personalizarse de acuerdo con las condiciones específicas del lugar de operación del cliente.

ET-12

Cosechadora Multifuncional Automática

1. La cosechadora multifuncional es de tamaño compacto y puede utilizarse para recolectar malezas acuáticas o residuos flotantes en el agua. Cuenta con un pontón único y es impulsada mediante dos ruedas de paletas y un sistema hidráulico.
2. La cosechadora cuenta con una estructura de doble sistema de transmisión. La cadena frontal de recolección se utiliza para recoger, cortar y transportar las malezas acuáticas, y la profundidad de recolección puede ajustarse. La cadena de transmisión trasera se utiliza para cargar y almacenar las malezas acuáticas y, posteriormente, descargarlas en la orilla.
3. La cosechadora puede equiparse con tijeras, cortadoras, un brazo auxiliar de recolección y una rueda recolectora para realizar múltiples funciones.
4. La cosechadora es impulsada por un sistema hidráulico de propulsión de doble rueda de paletas, que permite realizar un giro de 360° sobre su propio eje, mejorando considerablemente la flexibilidad durante el trabajo. También es posible incorporar un sistema de propulsión mediante hélice.



Parámetros técnicos


Parámetro	Especificación
Dimensiones (L x An x Al)	12,5 x 4,4 x 2,7 m
Capacidad de almacenamiento	8-10 m³
Ancho de corte	1,8 m
Profundidad de corte	1 m
Calado	0,5-0,7 m
Altura de descarga	2,5 m
Capacidad de recolección	3000 m²/h
Marca del motor	Weifang / Cummins
Potencia diésel	55 kW o equivalente
Tipo de propulsión	Rueda de paletas
Sistema de control	Hidráulico integral
Espesor del pontón	4 x 4 x 3 mm
Velocidad de trabajo	6 km/h
Consumo de combustible	5-8 L/h

Nota: La embarcación puede personalizarse de acuerdo con las condiciones específicas del lugar de operación del cliente.

ET-13

Cosechadora Multifuncional Automática

- 1. La cosechadora multifuncional es de tamaño compacto y puede utilizarse para recolectar malezas acuáticas o residuos flotantes en el agua. Cuenta con un pontón único y es impulsada mediante dos ruedas de paletas y un sistema hidráulico.
- 2. La cosechadora cuenta con una estructura de doble sistema de transmisión. La cadena frontal de recolección se utiliza para recoger, cortar y transportar las malezas acuáticas, y la profundidad de recolección puede ajustarse. La cadena de transmisión trasera se utiliza para cargar y almacenar las malezas acuáticas y, posteriormente, descargarlas en la orilla.
- 3. La cosechadora puede equiparse con tijeras, cortadoras, un brazo auxiliar de recolección y una rueda recolectora para realizar múltiples funciones.
- 4. La cosechadora es impulsada por un sistema hidráulico de propulsión de doble rueda de paletas, que permite realizar un giro de 360° sobre su propio eje, mejorando considerablemente la flexibilidad durante el trabajo. También es posible incorporar un sistema de propulsión mediante hélice.

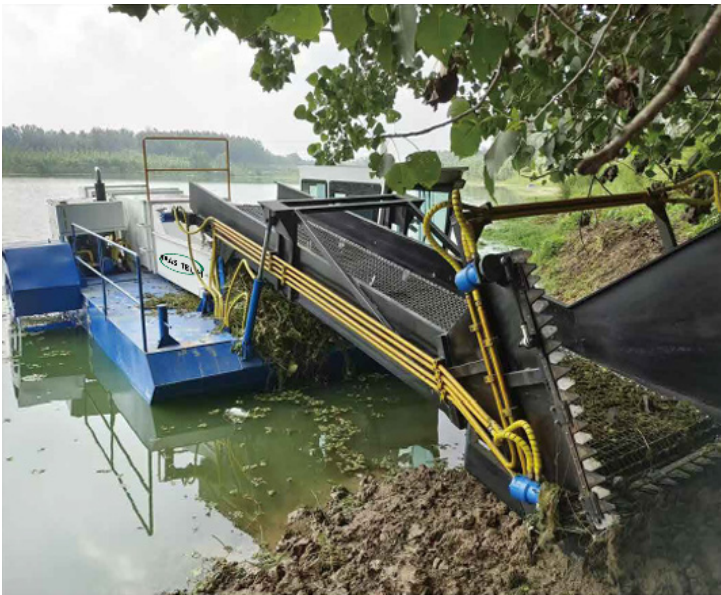

Parámetros técnicos

Parámetro	Especificación
Dimensiones (L x An x Al)	13,5 x 4,5 x 2,8 m
Capacidad de almacenamiento	15-20 m³
Ancho de corte	2 m
Profundidad de corte	0,8 m
Calado	0,4-0,5 m
Altura de descarga	2,5 m
Capacidad de recolección	4800 m²/h
Marca del motor	Weifang / Cummins
Potencia diésel	70 kW o equivalente
Tipo de propulsión	Rueda de paletas
Sistema de control	Hidráulico integral
Espesor del pontón	4 x 4 x 3 mm
Velocidad de trabajo	7 km/h
Consumo de combustible	6-8 L/h

Nota: La embarcación puede personalizarse de acuerdo con las condiciones específicas del lugar de operación del cliente.

ET-15

Cosechadora Multifuncional Automática

1. La cosechadora multifuncional es de tamaño compacto y puede utilizarse para recolectar malezas acuáticas o residuos flotantes en el agua. Cuenta con un pontón único y es impulsada mediante dos ruedas de paletas accionadas por un sistema hidráulico.
2. La cosechadora cuenta con un único sistema de cadena frontal que se utiliza para recoger, cortar y transportar las malezas acuáticas, y la profundidad de recolección puede ajustarse.
3. La cosechadora puede equiparse con tijeras, cortadoras, un brazo auxiliar de recolección y una rueda recolectora para realizar múltiples funciones.
4. La cosechadora es impulsada por un sistema hidráulico de propulsión de doble rueda de paletas, que permite realizar un giro de 360° sobre su propio eje, mejorando considerablemente la flexibilidad durante el trabajo. También es posible incorporar un sistema de propulsión mediante hélice.



Parámetros técnicos

Parámetro	Especificación
Dimensiones (L x An x Al)	15 x 4,4 x 2,8 m
Capacidad de almacenamiento	8-10 m ³
Ancho de corte	1,8 m
Profundidad de corte	1 m
Calado	0,4-0,5 m
Altura de descarga	2,5 m
Capacidad de recolección	4500 m ² /h
Marca del motor	Weifang / Cummins
Potencia diésel	76 kW o equivalente
Tipo de propulsión	Rueda de paletas
Sistema de control	Hidráulico integral
Espesor del pontón	5 x 5 x 4 mm
Velocidad de trabajo	3-5 km/h
Consumo de combustible	10-15 L/h

Nota: La embarcación puede personalizarse de acuerdo con las condiciones específicas del lugar de operación del cliente.

ET-17

Cosechadora Multifuncional Automática de Gran Tamaño

1. La cosechadora multifuncional es de tamaño compacto y puede utilizarse para recolectar malezas acuáticas o residuos flotantes en el agua. Cuenta con un pontón único y es impulsada mediante dos ruedas de paletas y un sistema hidráulico.
2. La cosechadora cuenta con una estructura de doble sistema de transmisión. La cadena frontal de recolección se utiliza para recoger, cortar y transportar las malezas acuáticas, y la profundidad de recolección puede ajustarse. La cadena de transmisión trasera se utiliza para cargar y almacenar las malezas acuáticas y, posteriormente, descargarlas en la orilla.
3. La cosechadora puede equiparse con tijeras, cortadoras, un brazo auxiliar de recolección y una rueda recolectora para realizar múltiples funciones.
4. La cosechadora es impulsada por un sistema hidráulico de propulsión de doble rueda de paletas, que permite realizar un giro de 360° sobre su propio eje, mejorando considerablemente la flexibilidad durante el trabajo. También es posible incorporar un sistema de propulsión mediante hélice.



Parámetros técnicos

Parámetro	Especificación
Dimensiones (L × An × Al)	17 × 5,7 × 4,2 m
Capacidad de almacenamiento	15-20 m³
Ancho de corte	3,2 m
Profundidad de corte	0,8 m
Calado	0,4-0,5 m
Altura de descarga	2,5 m
Capacidad de recolección	5000 m²/h
Marca del motor	Weifang / Cummins
Potencia diésel	76 kW × 2 o equivalente
Tipo de propulsión	Rueda de paletas
Sistema de control	Hidráulico integral
Espesor del pontón	5 × 5 × 4 mm
Velocidad de trabajo	4-6 km/h
Consumo de combustible	20-25 L/h

Nota: La embarcación puede personalizarse de acuerdo con las condiciones específicas del lugar de operación del cliente.

ET-FL

Cosechadora de Malezas Acuáticas de Carga Frontal



1. El diseño de recolección y descarga frontal permite realizar de forma totalmente automatizada las tareas de recolección, cosecha y descarga.
2. La cortadora frontal de alta resistencia permite eliminar eficazmente la vegetación acuática flotante y sumergida.
3. Las cintas transportadoras de cadena ubicadas en el brazo de recolección y la tolva transportan automáticamente las malezas acuáticas, aumentando la eficiencia del trabajo.
4. Una sola persona puede operar la máquina y realizar todas las funciones, reduciendo los costos de mano de obra y operación.

ET-FL

Cosechadora de Malezas Acuáticas de Carga Frontal



1. El chasis anfibia sobre orugas permite operar tanto en el agua como en tierra firme.
2. El diseño de recolección y descarga frontal permite realizar de forma totalmente automatizada las tareas de cosecha, recolección y descarga.
3. La cortadora frontal de alta resistencia elimina rápidamente las malezas acuáticas flotantes y sumergidas, mientras que las cintas transportadoras de cadena ubicadas en el brazo de recolección y la tolva transportan automáticamente la vegetación.
4. Una sola persona puede operar la máquina y realizar todas las funciones, reduciendo los costos de mano de obra y operación.

ET-SC

Embarcación Trituradora de Jacinto de Agua



Parámetros técnicos

Parámetro	Especificación
Dimensiones (L x An x Al)	5 x 2 x 1,8 m
Ancho de corte	1,8 m
Motor diésel	55 kW
Espesor de la plancha inferior	4 mm
Espesor de las planchas laterales	4 mm
Espesor de la plancha de cubierta	4 mm
Tipo de propulsión	Hélice
Tipo de accionamiento	Hidráulico
Ruedas de paletas	3 unidades

ET-AH

Cosechadora Anfibia de Malezas Acuáticas



1. Opera de manera eficiente en tierra firme, zonas pantanosas, aguas poco profundas y entornos acuáticos, ofreciendo máxima versatilidad.
2. El implemento frontal integra cuchillas de corte de alta resistencia, una pala y una tolva de recolección, lo que permite cortar, recolectar y transportar rápidamente malezas acuáticas flotantes y sumergidas en una sola operación, mejorando significativamente la eficiencia de limpieza.
3. Utiliza un sistema de control remoto centralizado que permite realizar una serie de operaciones, como navegación, avance y retroceso, dirección, giro, excavación y descarga. El rango de trabajo de 360° puede realizarse mediante el rodamiento giratorio.

ET-BT

Cosechadora de Malezas Acuáticas con Pala



1. Equipada con una pala de gran capacidad que permite recolectar eficazmente plantas acuáticas tanto en la superficie como bajo el agua.
2. La pala cuenta con cuchillas de corte frontales que recortan las plantas acuáticas antes de su recolección, mejorando la eficiencia operativa.
3. Las plantas cortadas se recolectan inmediatamente en la pala, evitando que vuelvan a flotar y agilizando las tareas de limpieza.
4. Adecuada para la limpieza de ríos, lagos, embalses y humedales.


ET-FP

Cosechadora de Malezas Acuáticas con Pontón de Espuma



1. Equipado con pontones de espuma de alta flotabilidad que proporcionan una excelente estabilidad en diversos entornos acuáticos.
2. Las cuchillas de corte montadas en la parte delantera cortan eficazmente la vegetación acuática flotante y sumergida.
3. El transportador de cadena transfiere automáticamente las plantas acuáticas cortadas a la plataforma de recolección.
4. Equipado con un sistema de propulsión que proporciona una excelente maniobrabilidad y facilita el acceso a las áreas de trabajo.

Accesorios

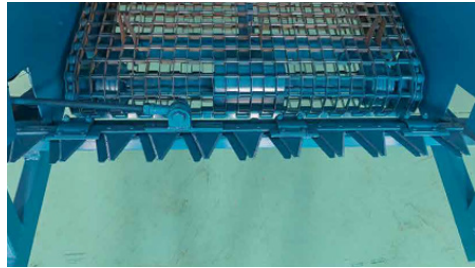

Cuchilla de corte inferior



Cuchilla de corte vertical



Motor hidráulico



Cinta transportadora de cadena



Brazo lateral de recolección simple



Brazo lateral de recolección accionado por cadena



Cuchilla de corte rotativa



Cinta transportadora de vegetación acuática

FAQ

P: ¿Es fácil de operar?

R: Es fácil de operar. Los trabajadores pueden manejarla correctamente después de 2 horas de capacitación. Las cosechadoras de vegetación acuática semiautomáticas cuentan con 5 palancas de cambio, mientras que las embarcaciones totalmente automáticas cuentan con 7 palancas de cambio.

P: ¿Cuál es el calado de la cosechadora?

R: El calado de la cosechadora sin carga es de aproximadamente 55 cm, mientras que con carga completa es de aproximadamente 60 cm.

P: ¿Cuál es la diferencia entre una embarcación semiautomática y una totalmente automática?

R: La cosechadora semiautomática requiere intervención manual para descargar la vegetación recolectada, mientras que la cosechadora totalmente automática puede descargarla automáticamente. Todo el proceso de trabajo puede ser realizado por una sola persona.


P: El río que necesito limpiar es muy angosto, ¿hay alguna solución?

R: Sí. En nuestras cosechadoras, las ruedas de paletas pueden instalarse en la parte trasera del casco, lo que permite reducir el ancho de la embarcación. Además, las ruedas de paletas de ambos lados pueden girar 90° sobre su propio eje. Las ruedas de paletas traseras, sin embargo, requieren un radio de giro para realizar las maniobras.

P: Tenemos varios ríos que necesitan ser limpiados. ¿Podemos cambiar el lugar de trabajo?

R: Sí. Una vez finalizada la limpieza de un río, se puede utilizar una grúa para trasladar la embarcación a otro río.

La fábrica controla rigurosamente cada etapa del proceso de producción para garantizar la calidad del producto.

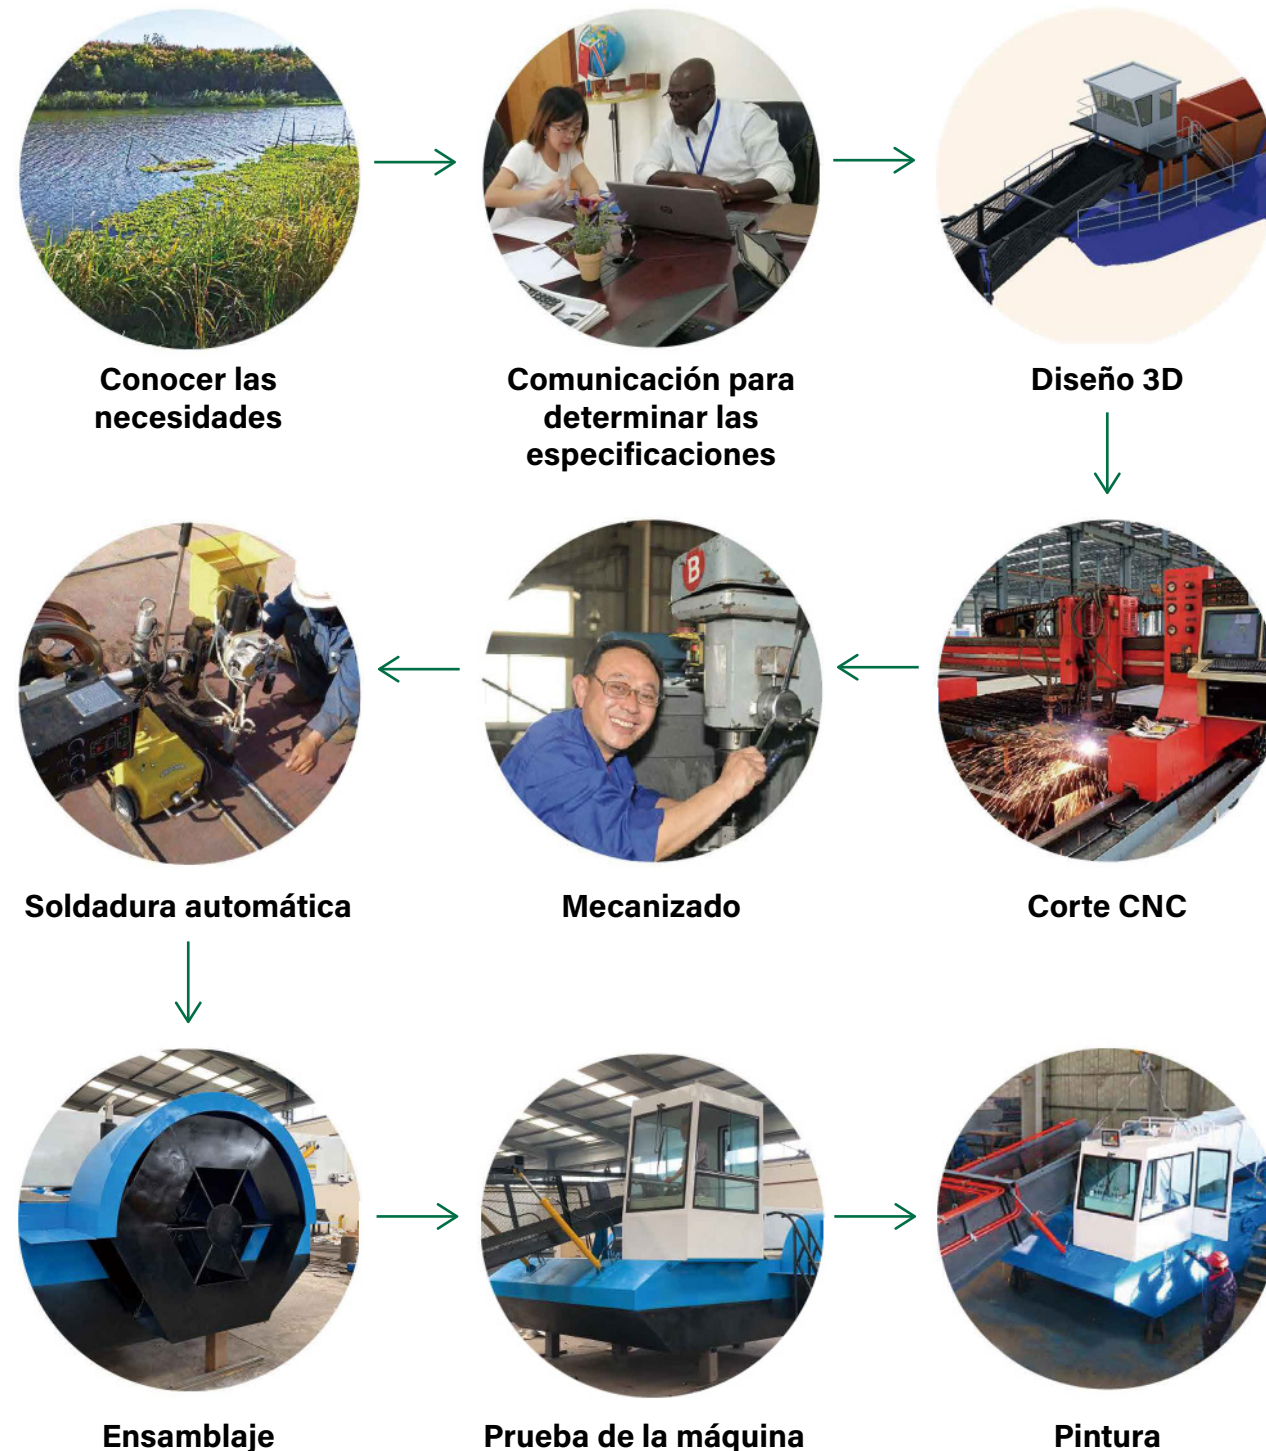

En **Haas Tech Argentina**, la honestidad, la integridad y la satisfacción absoluta del cliente constituyen la columna vertebral de nuestro servicio. Nuestro compromiso es garantizar un respaldo local impecable, combinando una calidad de fabricación de primera clase mundial con un soporte técnico y de postventa inmediato en el territorio.

Con un enfoque centrado en la eficiencia de cada proyecto, la excelencia de nuestros equipos y la innovación constante, *invitamos a desarrollos privados y gestiones públicas a construir juntos un futuro hídrico más limpio y sustentable.*



Haas Tech Argentina S.R.L.

Av. Intendente Rabanal 2332 CABA,
Buenos Aires, Argentina.

 54.11.5655.0799

haastechargentina@gmail.com

 @haastechargentina